

CATÁLOGO

TROPICAL

Brasil

Texturas e Revestimentos



Faça seu pedido agora!

(66) 9 9240-7340

  tropicalbrasiltexturas

www.tropicalbrasiltexturas.com.br

E-mail: tropical_revestimento@hotmail.com

Verde Ubatuba



Esmeralda



Ouro Verde



Madeiro #14



Beje Dunas



Marron Imperial



Barroco



Travertino #14



Hematite #14



Dallas Cinza #14



Granito Cinza #14



Tumalina Preta



SABIA ESCURO



MARROCOS BLACK



MARROQUITO




SABIÁ CLARO



FERROLÍCIO



SIENNA

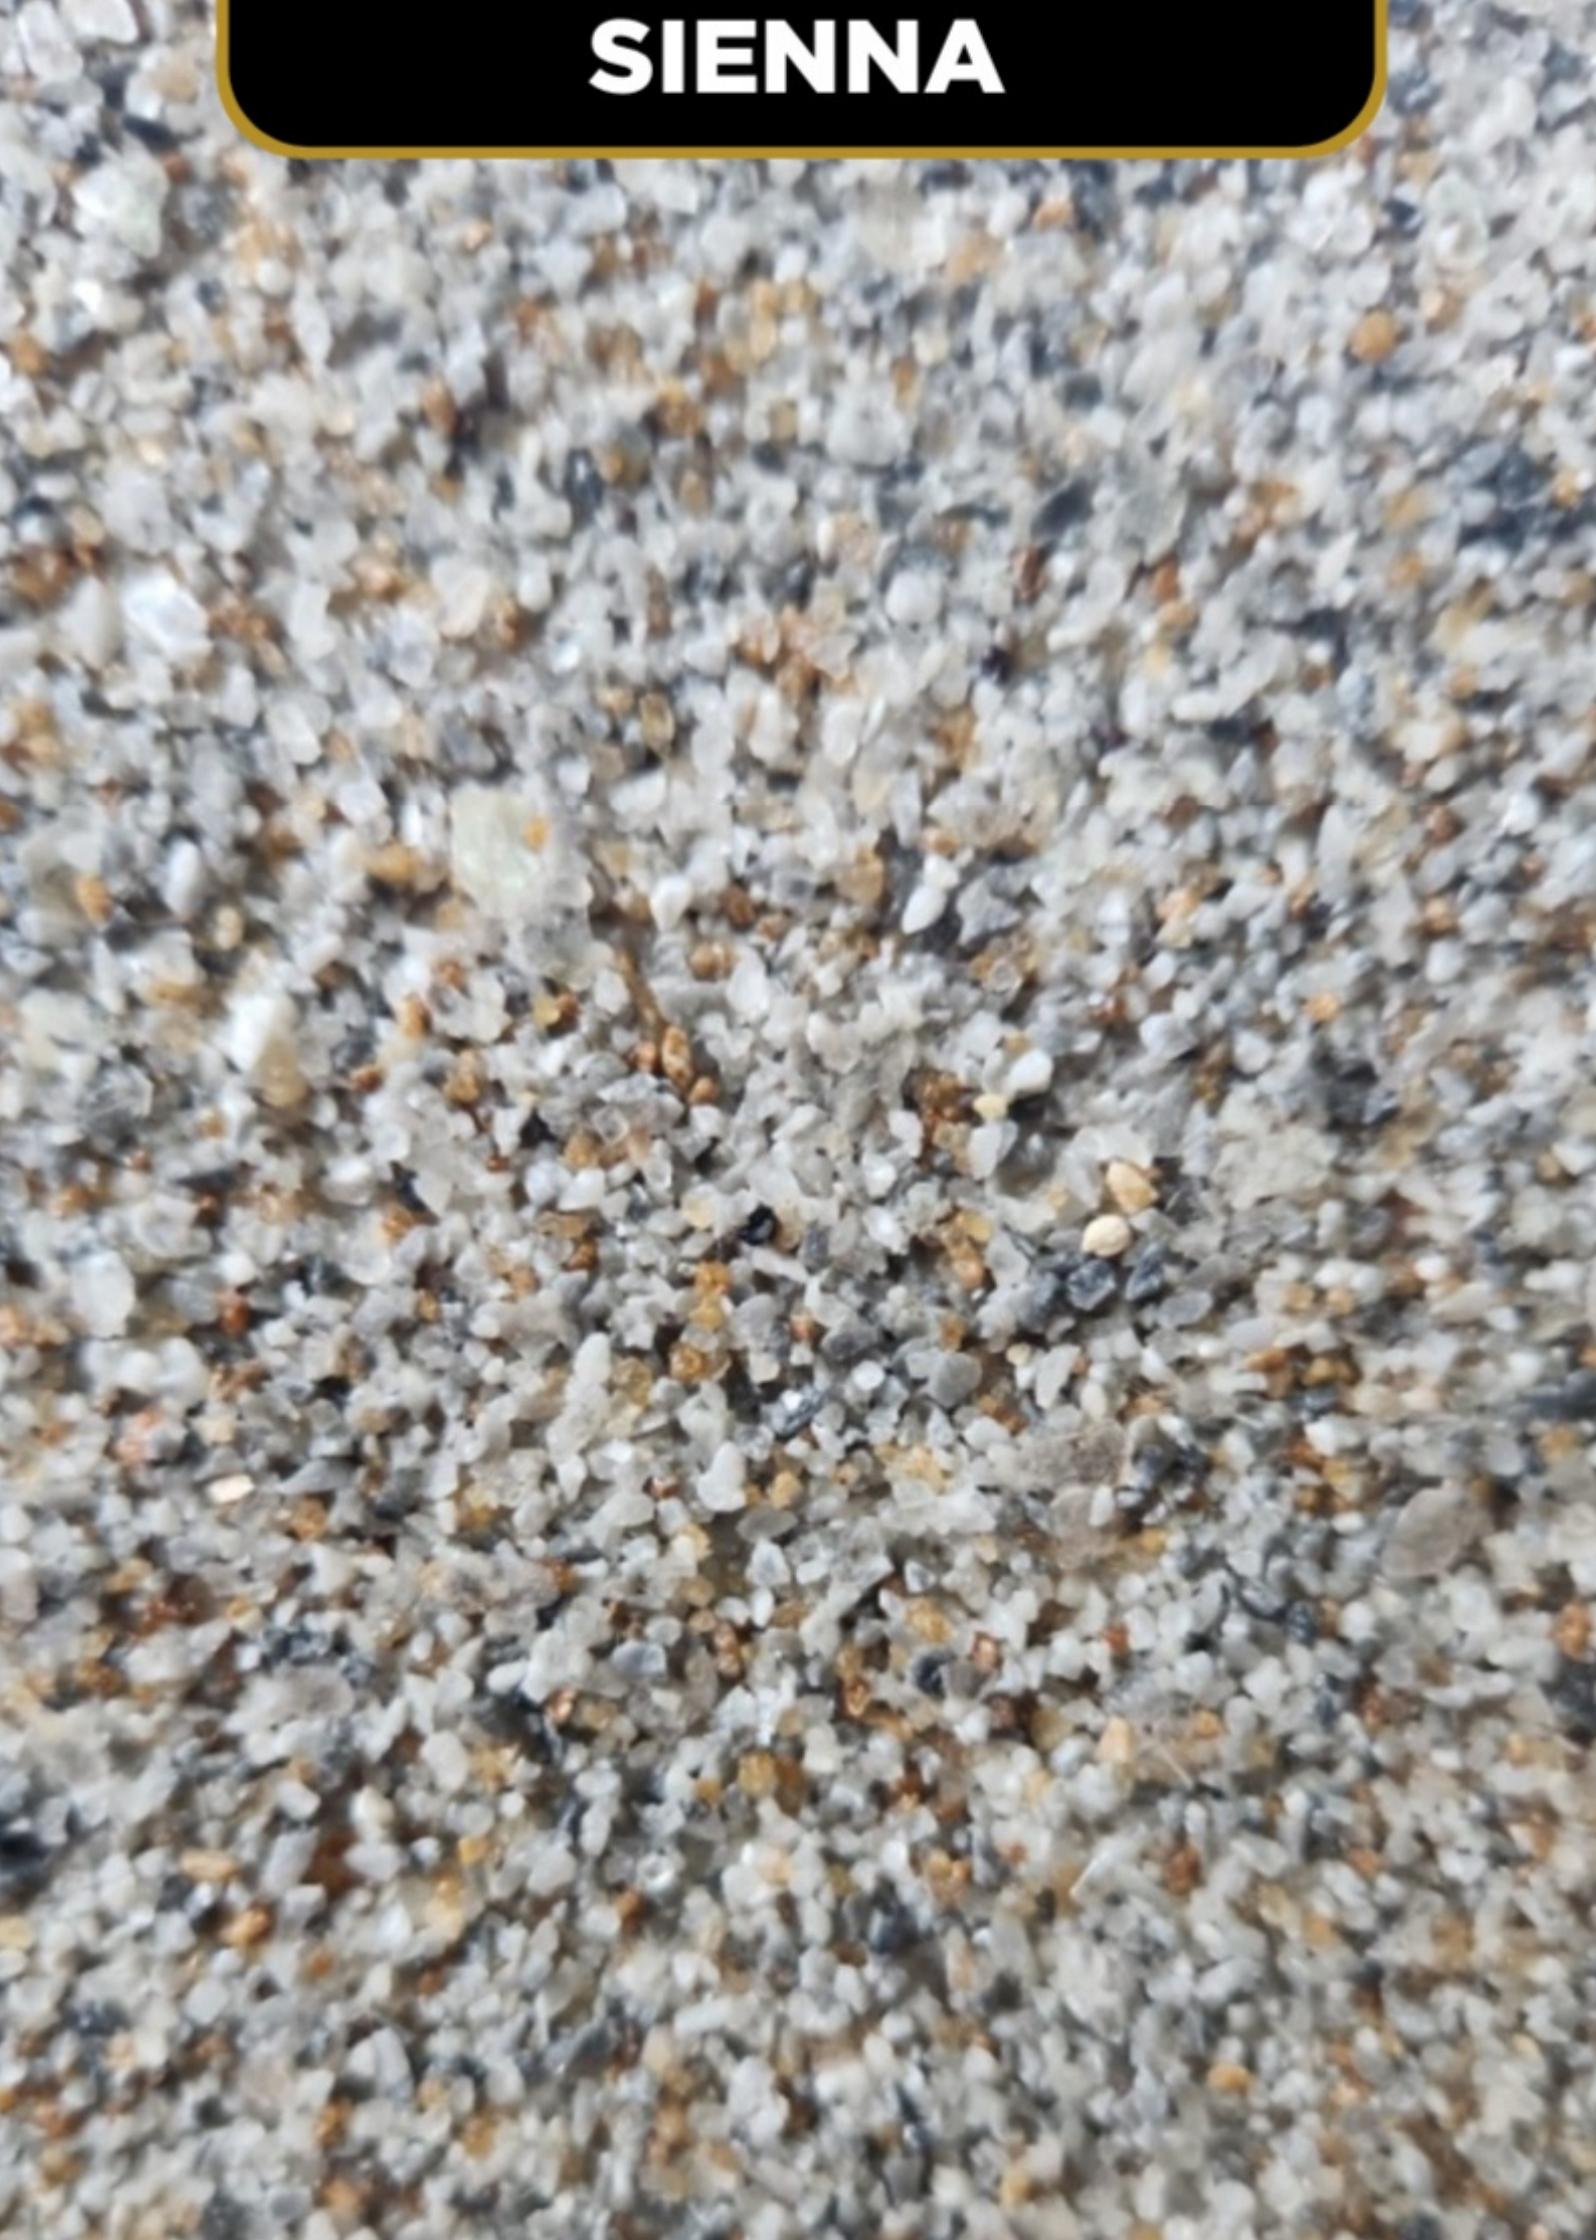

MARROCOS BLACK MÉDIO



FERRO



BRANCO PAGÍLIA



ARABESCO



Linha
**CRISTAL REFLEX
PIGMENTADO**



**RENDE DE
6 A 8M² POR
BALDE DE 23L**



**MAIS DETALHES
ABAIXO**

CRISTAL PRETO



CRISTAL BRANCO



DIAMANTE CLÁSSICO



VULCANO

GRIGGIO NERO





COLORADO

GOIABA



NEGRITO

DIAMANTE NEGRO



GRAFIT ESCURO



DIAMANTE OPALA



BIANCO NERO




CREP 30

ENOX

ONIX

PALHA 20

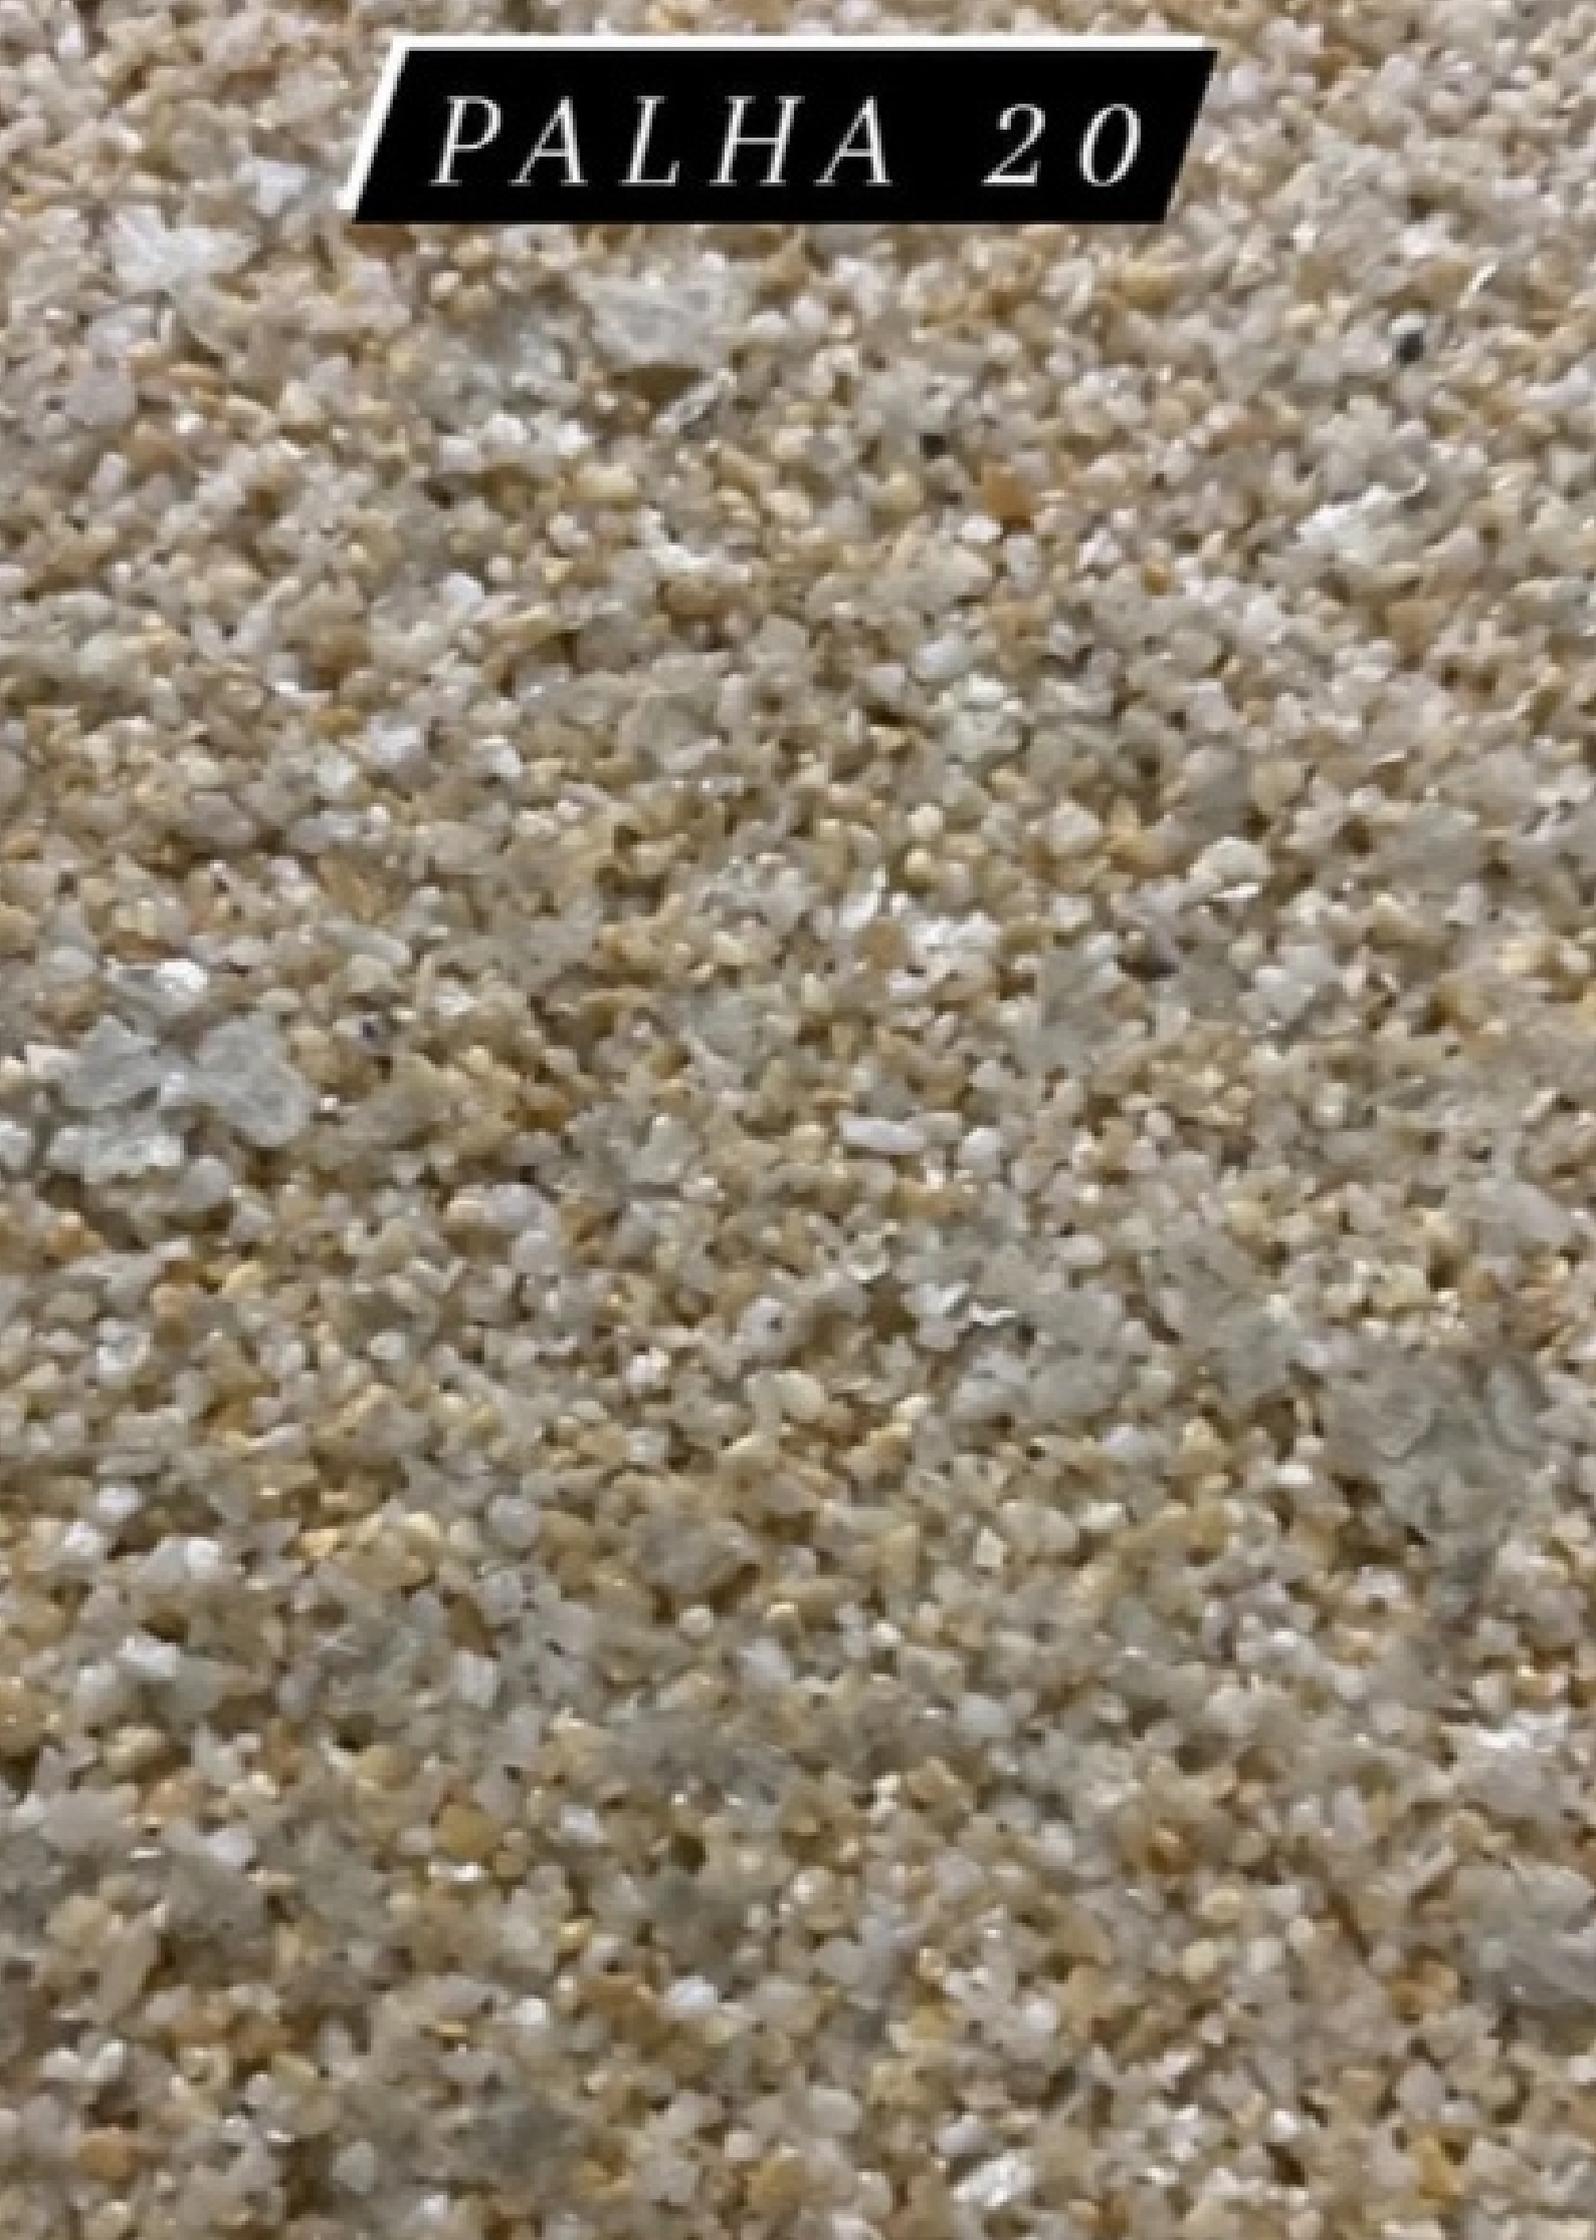The image shows a dense, granular texture. The particles are small and irregular, with a mix of colors including light grey, off-white, tan, and brown. The overall appearance is that of a fine aggregate or a textured surface material. The text 'PALHA 20' is positioned at the top center, enclosed in a black rectangular box with white borders.

DIAMANTE OURO



MARROCOS



DIAMANTE BEJE

NOVO



ARENITO NOVO



CIMENTO QUEIMADO
TRADICIONAL

CIMENTO QUEIMADO

PEROLIZADO



MASSA NIVELADORA



DICAS DE APLICAÇÃO

Aplicação | Ferramentas



ATENÇÃO

Uso obrigatório de desempenadeira de aço 100% inox.

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE

A superfície deve estar seca, firme e livre de poeira, graxa, gordura e mofo. A remoção de fungos e mofo do reboco deverá ser feita com água sanitária e escova, até ser removido totalmente.

Usa fundo preparador em caso de sinais de esfarelamento no reboco e repintura, Aplicar duas demãos de Selapraimer tropical na cor, no caso dos cristais, aplicar selador acrílico tropical antes das texturas Tropical e graffiato tropical.

Usar massa regularizadora nas paredes onde houver remendos. Reboco novo deve esperar 28 dias. Não pode aplicar o produto em período chuvosos, nem sob sol forte, pois pode implicar mudanças nas características originais dos produtos, a aplicação em paredes úmidas pode ocasionar problemas com manchas e perda do poder de ancoragem do produto, podendo ocorrer deslocamento. Consulte nosso departamento técnico para mais esclarecimentos.

Produzido por:
Tropical tintas Brasil revestimento.

CNPJ:40.109.668/0001-96

RECOMENDAÇÕES

Manter em local seco e arejado, fora do alcance de crianças, embalagem fechada, as embalagens não devem ser reutilizadas, manter o ambiente ventilado no momento da aplicação.

Em caso de contato acidental com os olhos ou pele, lave-os imediatamente com água em abundância por 10 minutos aproximadamente, caso persista uma possível irritação procure um auxílio médico, informando o tipo de produto.

SECAGEM

Ao toque 3 a 6 horas, 72 horas final, variando com as condições climáticas.

Obs: Até 120 dias o cristal pode apresentar branqueamento em sua característica original, caso receba água, retomando o seu estado normal após receber sol e total evaporação da água.

NOTA

Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade, e terá suas características resguardadas desde que seja conservado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante.

O desempenho dos produtos podem variar conforme as condições da superfície e condições climáticas do local.